



EMBRASTEC[®]

DPS


FICHA TÉCNICA

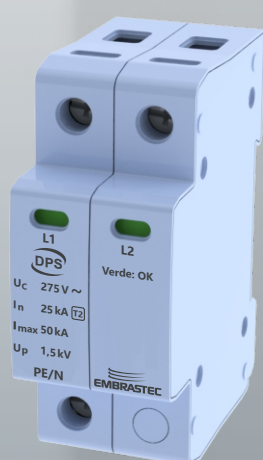


Bifásico

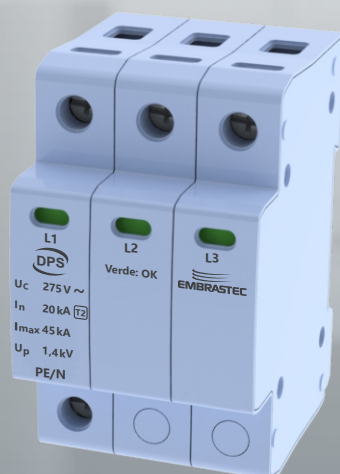

Bifásico+Neutro

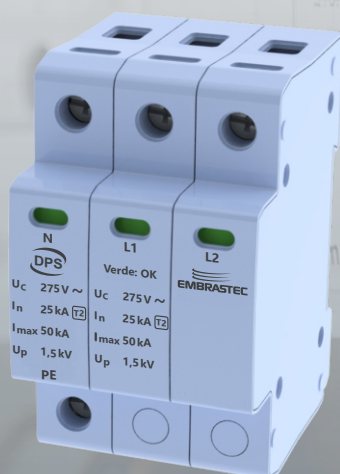

Trifásico

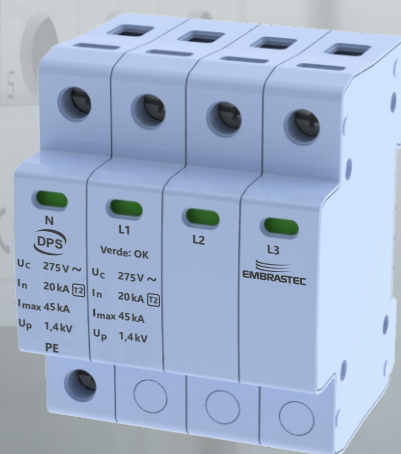

Trifásico+Neutro

ECOBBOX CA

BIFÁSICO

QUEM É A EMBRASTEC

O Dispositivo de Proteção contra Surtos Elétricos - DPS é o dispositivo preconizado pela norma ABNT 5410 e 5419, para proteger as instalações elétricas e os equipamentos eletroeletrônicos contra surtos, sobretensões ou transientes diretos ou indiretos. A origem dos surtos pode ser através de manobras da concessionária, acionamento de cargas indutivas, descargas atmosféricas ou outro fator que possa gerar surtos na rede elétrica.

É de extrema importância a leitura e cumprimento das instruções contidas neste manual, antes de iniciar quaisquer procedimentos de instalação, troca ou manutenção do Dispositivo de Proteção contra Surtos Elétricos.


A **EMBRASTEC** se exime de quaisquer danos causados ao instalador, pessoas terceiras e/ou ao equipamento, devido a não observância das instruções contidas neste manual.

Sempre solicite a uma pessoa habilitada para fazer a instalação, manutenção ou a troca do DPS. Quando não respeitadas as normas de segurança, pode trazer riscos à vida.

ALGUMAS VANTAGENS

- ✓ Alta capacidade de proteção contra descargas atmosféricas
- ✓ Desligador **termomecânico** desconecta o DPS na ocorrência de descargas acima da capacidade
- ✓ Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
- ✓ Módulo resinado reduz ocorrência de descargas parciais
- ✓ Modelos com ou sem contato auxiliar (sinalização remota)

PARA A COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DO SEU DPS, SIGA AS ORIENTAÇÕES:

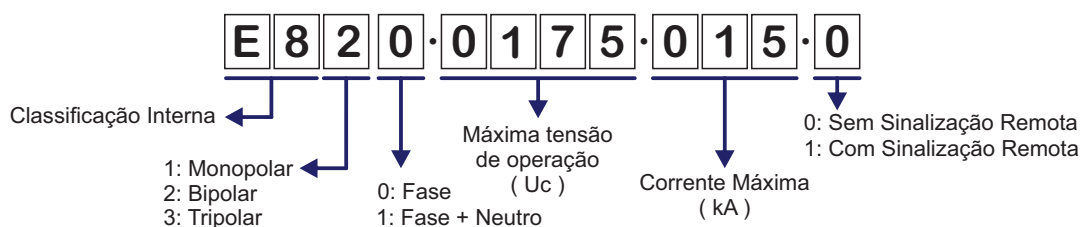

Classe II / T2



O DPS Ecobox Classe II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 127 Vca. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais

MODELO	E820.0175.015.0	E820.0175.020.0	E820.0175.030.0	E820.0175.045.0	E820.0175.050.0
Classe de proteção IEC / EN	II / T2				
Nº de posições	2 DIN	2 DIN	2 DIN	2 DIN	2 DIN
Tensão nominal	127/220 VCA				
Máxima tensão de operação	175 VCA / 225 VCC				
Corrente máxima de descarga	15 kA	20 kA	30 kA	45 kA	50 kA
Nível de proteção	0,7 kV	0,8 kV	0,9 kV	1,2 kV	1,3 kV

ESCANEIE ou
CLICK
no LINK



Classe I + II / T1 + T2



O DPS Ecobox Classe I+II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 127 Vca. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais

MODELO	E820.0175.060.0	E820.0175.075.0	E820.0175.090.0
Classe de proteção IEC / EN	I+II / T1+T2		
Nº de posições	2 DIN	2 DIN	2 DIN
Tensão nominal	127/220 VCA		
Máxima tensão de operação	175 VCA / 225 VCC		
Corrente máxima de descarga	60 kA	75 kA	90 kA
Nível de proteção	1,4 kV	1,5 kV	1,6 kV

ESCANEIE ou
CLICK
no LINK



Classe II / T2



O DPS Ecobox Classe II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 127 Vca. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais

MODELO	E821.0175.015.0	E821.0175.020.0	E821.0175.030.0	E821.0175.045.0	E821.0175.050.0
Classe de proteção IEC / EN	II / T2				
Nº de posições	3 DIN	3 DIN	3 DIN	3 DIN	3 DIN
Tensão nominal	Neutro/127 VCA; 127/220 VCA				
Máxima tensão de operação	175 VCA / 225 VCC				
Corrente máxima de descarga	15 kA	20 kA	30 kA	45 kA	50 kA
Nível de proteção	0,7 kV	0,8 kV	0,9 kV	1,2 kV	1,3 kV

ESCANEIE
ou
CLICK
no LINK



Classe I + II / T1 + T2



O DPS Ecobox Classe I+II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 127 Vca. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais


MODELO	E821.0175.060.0	E821.0175.075.0	E821.0175.090.0
Classe de proteção IEC / EN	I+II / T1+T2		
Nº de posições	3 DIN	3 DIN	3 DIN
Tensão nominal	Neutro/127 VCA; 127/220 VCA		
Máxima tensão de operação	175 VCA / 225 VCC		
Corrente máxima de descarga	60 kA	75 kA	90 kA
Nível de proteção	1,4 kV	1,5 kV	1,6 kV

ESCANEIE
ou
CLICK
no LINK



www.EMBRASTEC.com.br

Classe II / T2



O DPS Ecobox Classe II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 220 Vca. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais

MODELO	E820.0275.015.0	E820.0275.020.0	E820.0275.030.0	E820.0275.045.0	E820.0275.050.0
Classe de proteção IEC / EN	II / T2				
Nº de posições	2 DIN	2 DIN	2 DIN	2 DIN	2 DIN
Tensão nominal	220/380 VCA				
Máxima tensão de operação	275 VCA / 350 VCC				
Corrente máxima de descarga	15 kA	20 kA	30 kA	45 kA	50 kA
Nível de proteção	1,3 kV	1,3 kV	1,4 kV	1,4 kV	1,5 kV

ESCANEIE ou
CLICK
no LINK



Classe I + II / T1 + T2



O DPS Ecobox Classe I+II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 220 Vca. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais

MODELO	E820.0275.060.0	E820.0275.075.0	E820.0275.090.0
Classe de proteção IEC / EN	I+II / T1+T2		
Nº de posições	2 DIN	2 DIN	2 DIN
Tensão nominal	220/380 VCA		
Máxima tensão de operação	275 VCA / 350 VCC		
Corrente máxima de descarga	60 kA	75 kA	90 kA
Nível de proteção	1,5 kV	1,7 kV	1,9 kV

ESCANEIE ou
CLICK
no LINK



Classe II / T2



O DPS Ecobox Classe II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 220 Vca. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais

MODELO	E821.0275.015.0	E821.0275.020.0	E821.0275.030.0	E821.0275.045.0	E821.0275.050.0
Classe de proteção IEC / EN	II / T2				
Nº de posições	3 DIN	3 DIN	3 DIN	3 DIN	3 DIN
Tensão nominal	Neutro/220 VCA; 220/380 VCA				
Máxima tensão de operação	275 VCA / 350 VCC				
Corrente máxima de descarga	15 kA	20 kA	30 kA	45 kA	50 kA
Nível de proteção	0,7 kV	0,8 kV	0,9 kV	1,2 kV	1,3 kV

ESCANEIE ou
CLICK
no LINK



Classe I + II / T1 + T2



O DPS Ecobox Classe I+II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 220 Vca. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais

MODELO	E821.0275.060.0	E821.0275.075.0	E821.0275.090.0
Classe de proteção IEC / EN	I+II / T1+T2		
Nº de posições	3 DIN	3 DIN	3 DIN
Tensão nominal	Neutro/220 VCA; 220/380 VCA		
Máxima tensão de operação	275 VCA / 350 VCC		
Corrente máxima de descarga	60 kA	75 kA	90 kA
Nível de proteção	1,4 kV	1,5 kV	1,6 kV

ESCANEIE ou
CLICK
no LINK



www.EMBRASTEC.com.br